

# CHAPA MINIONDA

## DESCRIPCIÓN

Placa de cubierta ondulada en chapa de acero prelacado y perfilada con geometría minionda. Acabado exterior en diversos colores y calidades de recubrimiento. Posibilidad de fabricar en chapa microperforada. Adecuado para usos en edificación residencial, industrial o agroganadera.



Blanco Pirineo



Verde Navarra




Rojo Teja



RAL 9006



## CARÁCTERÍSTICAS

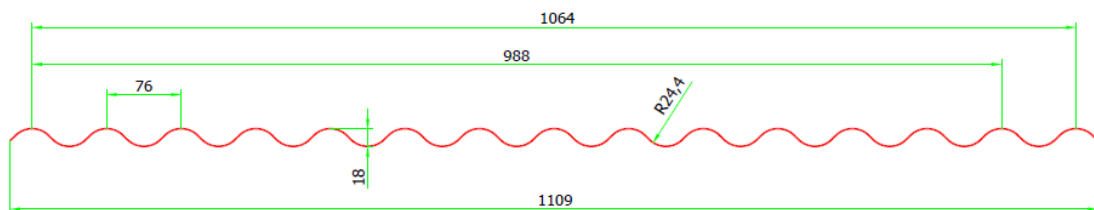

Recubrimientos	Colores	Espesores	Largos
Acero galvanizado: · Silicona de poliéster · HDX, PUPA, HPS Aluminio, Inox · Bajo demanda	Otros colores bajo consulta	0.5 – 0.6 – 0.8 – 1.0	hasta 12.0 m.


## DATOS TÉCNICOS

Espesor mm	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	3
0,5	260	167	115	85	65	51	41	28
0,6	304	195	135	99	76	60	48	33
0,7	355	227	157	115	88	70	56	39
0,8	406	259	180	132	101	80	64	45
1	507	324	225	165	126	100	81	56

SOBRECARGA ADMISIBLE (UNIFORMEMENTE REPARTIDA) EN kg/M2 f= 1600 KG/CM2, flecha <L / 200


## INSTALACIÓN

La instalación de la **CHAPA GRECADA** se realiza solapando lateralmente las dos placas adyacentes de manera que la primera GRECA de la segunda, monta sobre la última GRECA de la primera. Se fijan a estructura portante mediante tornillo autotaladrante con arandela EPDM.

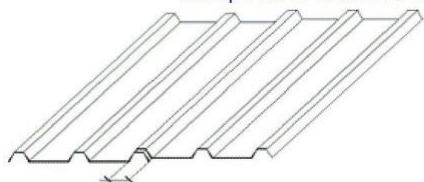

Solape longitudinal o lateral esta determinado por la forma de la chapa

Distancia en que se montan las chapas en forma frontal

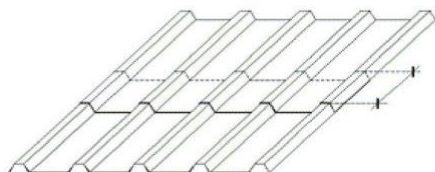

Solape transversal o frontal esta determinado por la forma de la chapa

Para faldones de mayor longitud se instala en primer lugar la placa aguas abajo y, a continuación, se instala la placa aguas arriba solapando frontalmente el total de las grecas. Se recomienda un solape mínimo de 200mm para asegurar una buena estanqueidad de la cubierta. Este solape deberá incrementarse para pendientes de cubierta bajas o en zonas lluviosas.

Igualmente, con la geometría minionda y dependiendo de las condiciones de cubierta y climáticas se puede realizar el solape longitudinal montando una o dos ondas. En este caso disminuye el ancho útil de la placa y debe ser considerado en el replanteo de la cubierta.



SOLAPE DE DOS ONDAS



SOLAPE DE UNA ONDA

Disponibles diversas soluciones de rematería específica para este tipo de placa, adaptándose a la geometría y al color.