


CHAPA GRECADA

DESCRIPCIÓN

Placa de cubierta 6 grecas en chapa de acero prelacado y perfilada con geometría grecada. Acabado exterior en diversos colores y calidades de recubrimiento. Posibilidad de fabricar en chapa microperforada. Adecuado para usos en edificación residencial, industrial o agrogranadera.

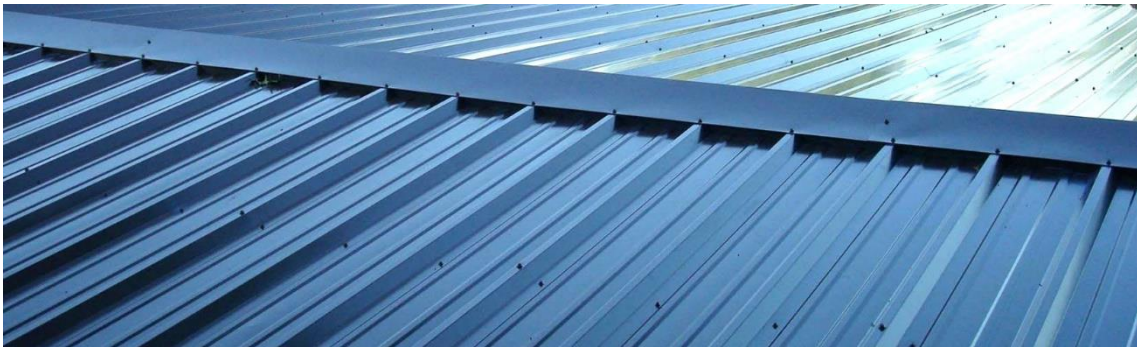

Blanco Pirineo




Verde Navarra



Rojo Teja




RAL 9006

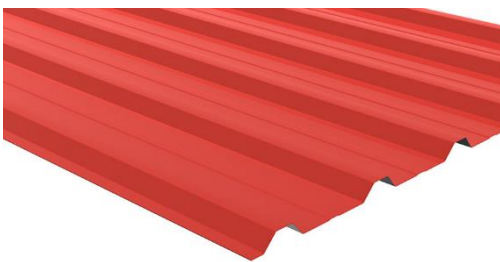

Posición Cubierta



Posición Fachada

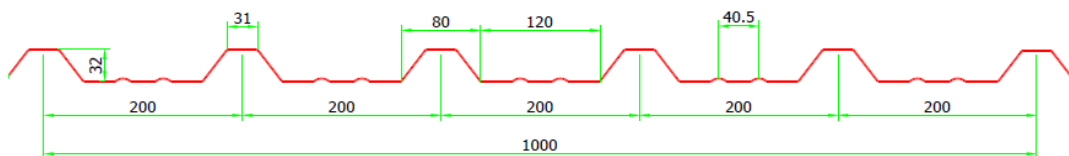

CARÁCTERÍSTICAS

Recubrimientos	Colores	Espesores	Largos
Acero galvanizado: · Silicona de poliéster · HDX, PUPA, HPS Aluminio, Inox · Bajo demanda	Otros colores bajo consulta. Opciones: Posición Cubierta/Posición Fachada	0.5 – 0.6 – 0.8 – 1.0	hasta 12.0 m.


DATOS TÉCNICOS

CARGA ENTRE EJES CON CHAPAS DE ACERO

Espesor mm	Peso kg/m ²	Carga Máx. Uniforme Kg/m ² Flecha <=1/200											
		POSICIÓN CUBIERTA						POSICIÓN FACHADA					
		Distancia Entre vanos(m)						Distancia Entre vanos(m)					
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	2,50	2,00	1,70	1,50	1,25	1,00
0,5	4,91	366	235	163	111	74	38	38	74	111	152	219	343
0,6	5,89	468	299	208	133	89	46	46	89	133	187	269	420
0,8	7,85	638	409	281	177	119	60	60	119	177	258	372	581
1	9,81	795	509	352	221	149	76	76	149	221	332	477	745


INSTALACIÓN

La instalación de la **CHAPA GRECADA** en cubierta se realiza solapando lateralmente las dos placas adyacentes de manera que la primera GRECA de la segunda, monta sobre la última GRECA de la primera. Se fijan a estructura portante mediante tornillo autotaladrante con arandela EPDM.

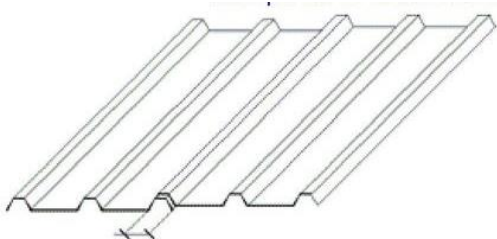

Solape longitudinal o lateral esta determinado por la forma de la chapa

Distancia en que se montan las chapas en forma frontal

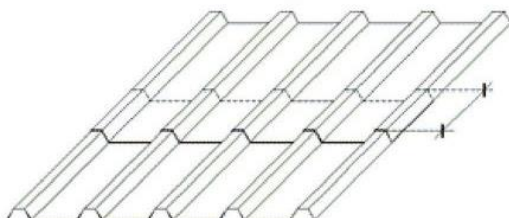

Solape transversal o frontal esta determinado por la forma de la chapa

Para faldones de mayor longitud se instala en primer lugar la placa aguas abajo y, a continuación, se instala la placa aguas arriba solapando frontalmente el total de las grecas. Se recomienda un solape mínimo de 200mm para asegurar una buena estanqueidad de la cubierta. Este solape deberá incrementarse para pendientes de cubierta bajas o en zonas lluviosas.

Para composición de fachadas existe la opción de solicitar que el color quede en el lado opuesto de la greca. La instalación sería similar a la cubierta.

Disponibles diversas soluciones de rematería específica para este tipo de placa, adaptándose a la geometría y al color.