


# PANEL POLICARBONATO **MODULAR PLANO 5X** 16 mm


Anchos estándares: 980 - 1.050 - 1.200 - 1250 - 2100 mm  
otros anchos consultar

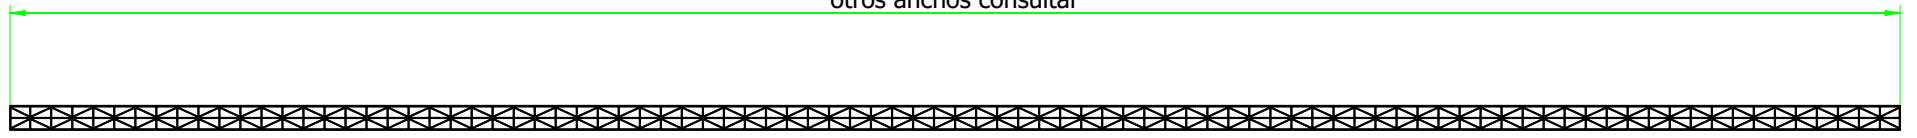


A

B


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

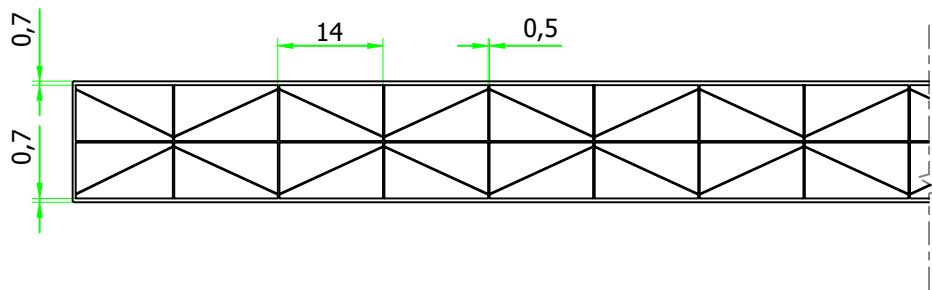

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

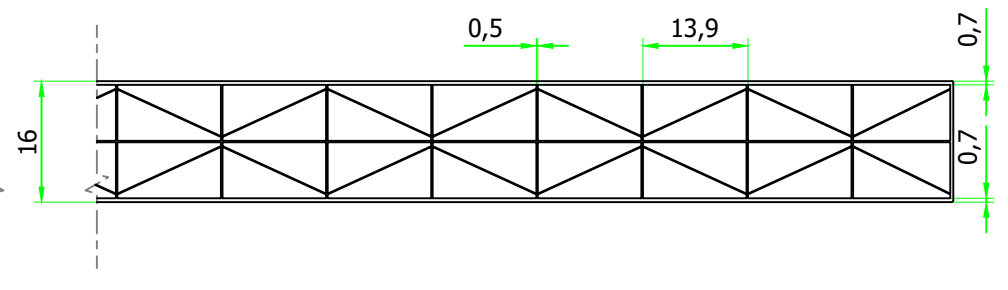

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

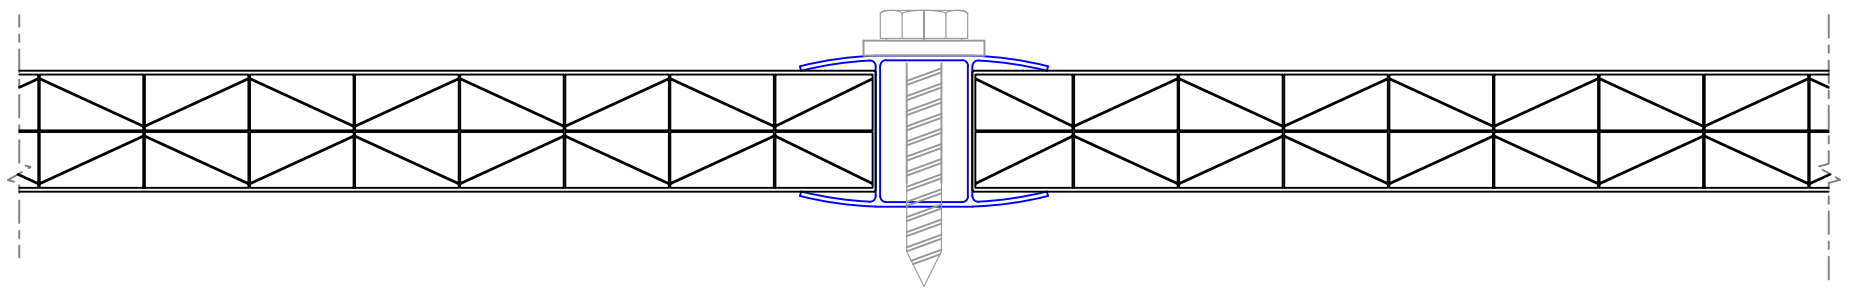


DETALLE DE ENCAJE CON PERFIL "H" 16 mm  
**ESCALA 1:1**

CARACTERÍSTICAS	
Paso celdas verticales:	13.9 mm
Paredes horizontales:	5 en X
Ancho placa útil:	980-1.250 mm
Longitud:	a medida
Control Solar (valor G):	Neutro ● 64%
	Opalino ● 49%
Transmisión de la luz:	Neutro ● 62%
	Opalino ● 42%
Aislamiento térmico:	2 w/m <sup>2</sup> ·°K
Aislamiento acústico:	~ 19 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	<b>B-s1, d0</b>
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

TABLA DE CARGAS (Apoyado en 4 lados)	
Luz de vano	Ancho 980
1000mm	1600Pa
1250mm	1520Pa
1500mm	1450Pa
1750mm	1350Pa
1950mm	1200Pa

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
16 mm	6	40	320
20 mm	6	45	270

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES  prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: <b>01PL</b>
	Revisión: <b>0</b> Fecha: <b>Octubre 2020</b>
	Producto: <b>Modular Plano 5X 16 mm</b>
	Especificaciones: <b>Ancho ajustable Espesor 16 mm</b>