


## COMPACTO **GRECA 30/206/1105 (HT-30)**

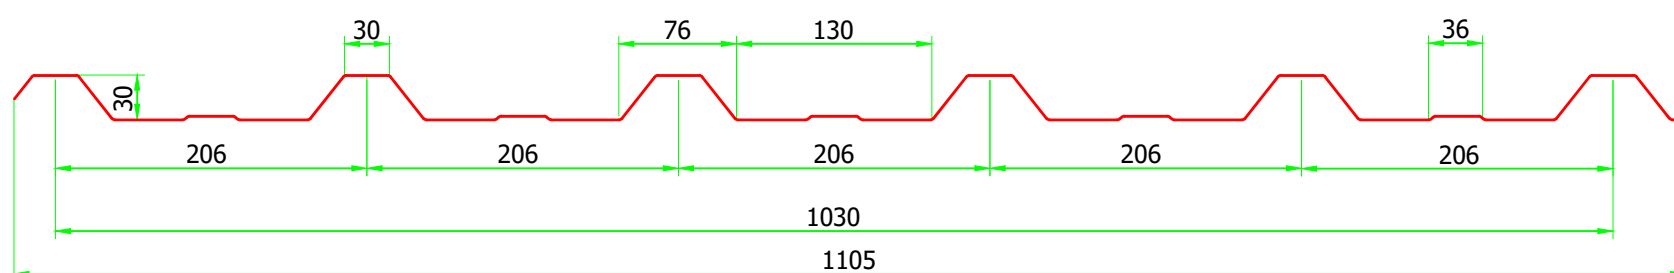

<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.10 kg/m <sup>2</sup>	1.24 kg/m <sup>2</sup>	1.38 kg/m <sup>2</sup>	1.65 kg/m <sup>2</sup>
Ancho placa útil:	1030 mm			
Ancho placa total:	1105 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	En estudio			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m <sup>2</sup> / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	coextrusion cara exterior			
Clasificación al fuego:	<b>B-s1, d0</b>			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

<b>TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos</b>				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	1070	980	900	850
0.9 mm	1125	1035	945	900
1.0 mm	1170	1080	990	945
1.2 mm	1230	1130	1040	990

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: <b>02COCU06</b>	
	Revisión: <b>3</b>	Fecha: <b>MAYO 2019</b>
	Producto: <b>GRECA 30/206/1105 (HT-30)</b>	
	Especificaciones: <b>4 ondas centrales + 2 alas de solape</b> Ancho útil: 1030 mm	