



## COMPACTO **GRECA 32/200/1079** (MT-32)

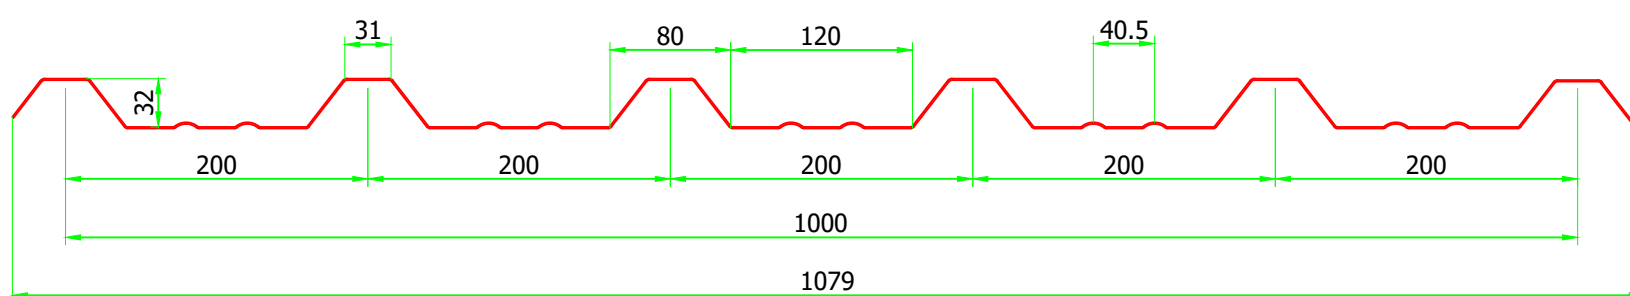

<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.13 kg/m <sup>2</sup>	1.27 kg/m <sup>2</sup>	1.41 kg/m <sup>2</sup>	1.69 kg/m <sup>2</sup>
Ancho placa útil:	1000 mm			
Ancho placa total:	1079 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	7500 mm			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m <sup>2</sup> / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	coextrusion cara exterior			
Clasificación al fuego:	<b>B-s1, d0</b>			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

<b>TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos</b>				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	1050	950	900	850
0.9 mm	1100	1000	950	850
1.0 mm	1100	1000	950	900
1.2 mm	1150	1050	1000	950

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES  prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: <b>02COCU01</b>	
	Revisión: <b>5</b>	Fecha: <b>FEBRERO 2020</b>
	Producto: <b>GRECA 32/200/1079</b>	
	Especificaciones: <b>Compatible MT-32</b> 4 ondas centrales + 2 alas de solape Ancho útil: 1000 mm	