


COMPACTO **GRECA 32/262,5/1131 (TZ-32)**

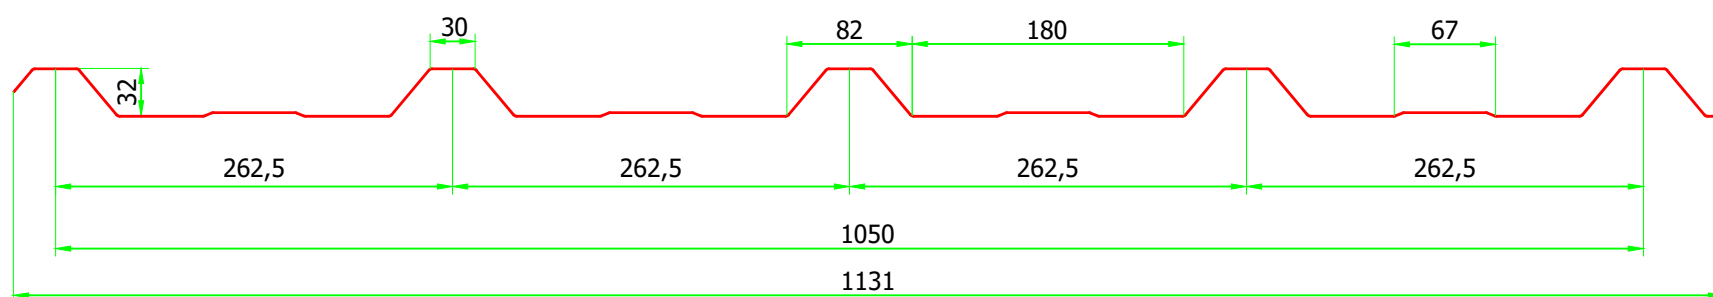


CARACTERÍSTICAS				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.07 kg/m ²	1.20 kg/m ²	1.33 kg/m ²	1.60 kg/m ²
Ancho placa útil:	1050 mm			
Ancho placa total:	1131 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	En estudio			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m ² / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	coextrusion cara exterior			
Clasificación al fuego:	B-s1, d0			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos

Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
<h1>En estudio</h1>				

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 02COCU07
	Revisión: 1 Fecha: MAYO 2019
	Producto: GRECA 30/262,5/1131 (TZ-32)
	Especificaciones: 3 ondas centrales + 2 alas de solape Ancho útil: 1050 mm