



COMPACTO **GRECA 42/200/1052 (MT-42)**

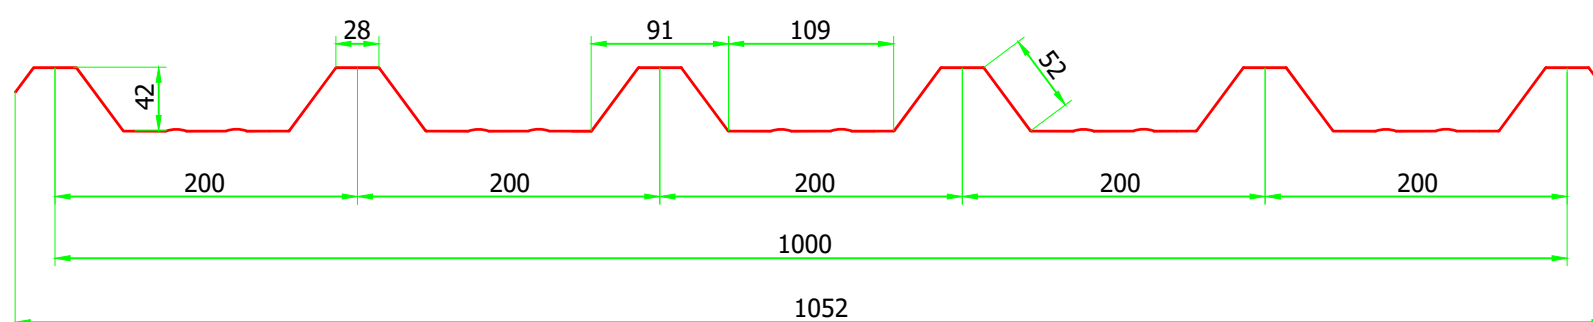

CARACTERÍSTICAS				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.17 kg/m ²	1.31 kg/m ²	1.46 kg/m ²	1.75 kg/m ²
Ancho placa útil:	1000 mm			
Ancho placa total:	1052 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	9000 mm			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m ² / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	coextrusion cara exterior			
Clasificación al fuego:	B-s1, d0			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	En estudio			
0.9 mm				
1.0 mm				
1.2 mm				

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 02COCU11	
	Revisión: 4	Fecha: ENERO 2019
	Producto: GRECA 42/200/1052 (MT-42)	
	Especificaciones: Compatible MT-42 4 ondas centrales + 2 alas de solape Ancho útil: 1000 mm	