


# PANEL POLICARBONATO **Modular Plano 3W** 4 mm


Anchos estándares: 980 - 1.050 - 1.200mm  
otros anchos consultar




A

B


DETALLE GEOMETRÍA COMPLETA **ESCALA 1:5**

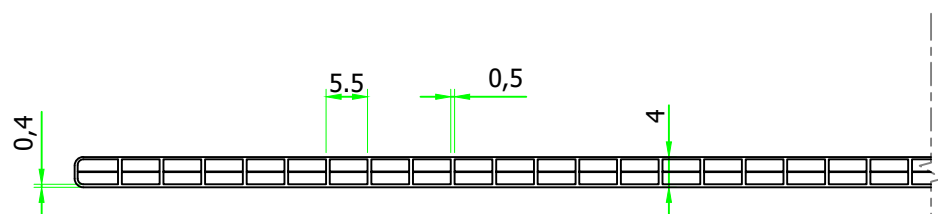

DETALLE LADO A **ESCALA 1:1**

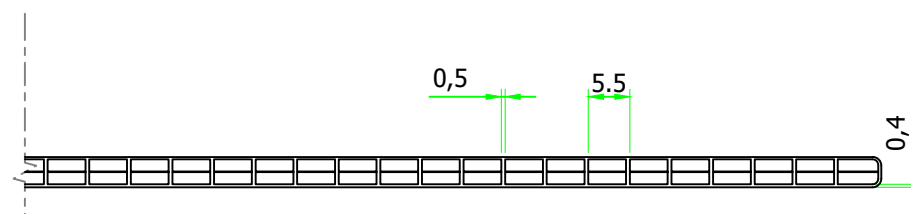

DETALLE LADO B **ESCALA 1:1**

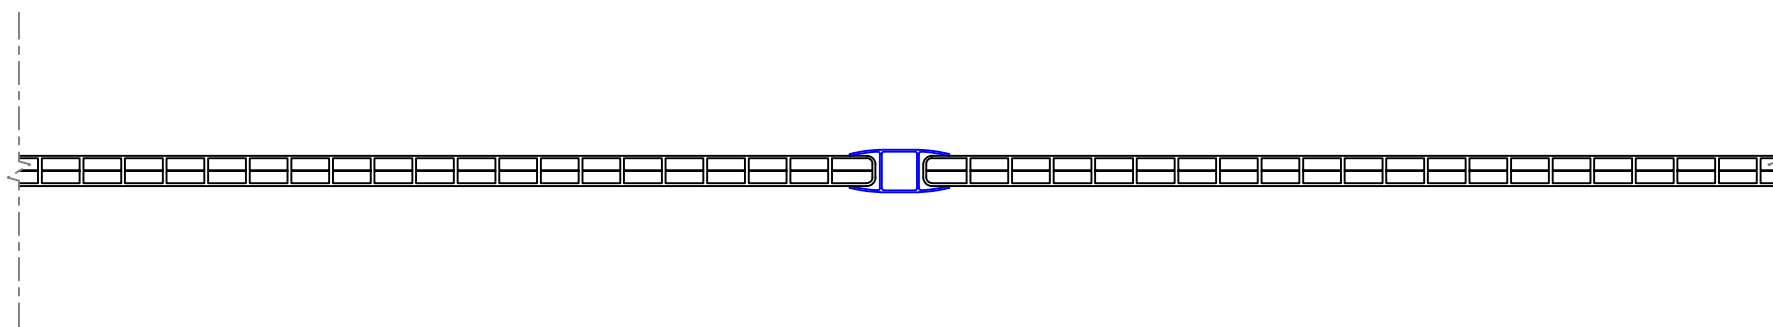

DETALLE DE ENCAJE CON PERFIL "H" 4 mm  
**ESCALA 1:1**

## CARACTERÍSTICAS

Paso celdas verticales:	5,5 mm
Paredes horizontales:	3
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a medida
Control solar (valor G):	Cristal - 86%
	Opal - 65%
Transmisión de la luz:	Cristal - 75%
	Opal - 65%
Aislamiento térmico:	3.6 w/m <sup>2</sup> .°K
Aislamiento acústico:	En estudio
Dilatación:	0,065 mm / m °C
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	<b>B-s1, d0</b>
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 °C

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

ESPEORES DISPONIBLES	CARGA ÓPTIMA CAMIÓN		
	Paquetes	Ud por paquete	Ud totales
4 mm	6	168	1188
6 mm	6	132	792
8 mm	6	99	594
10 mm	6	79	474
12 mm	6	66	396



**Prontopanel**  
ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES

prontopanel@gmail.com  
Teléfono: +34 954 791 368  
Móvil: +34 633 253 668

Nº de Referencia: **01PLFMP02**

Revisión: **1**

Fecha: **MARZO 2020**

Producto: **Modular Plano 3W 4 mm**

Especificaciones: **Ancho ajustable  
Espesor 4 mm**