


COMPACTO **ONDA 15/76/1260 (Omega)**

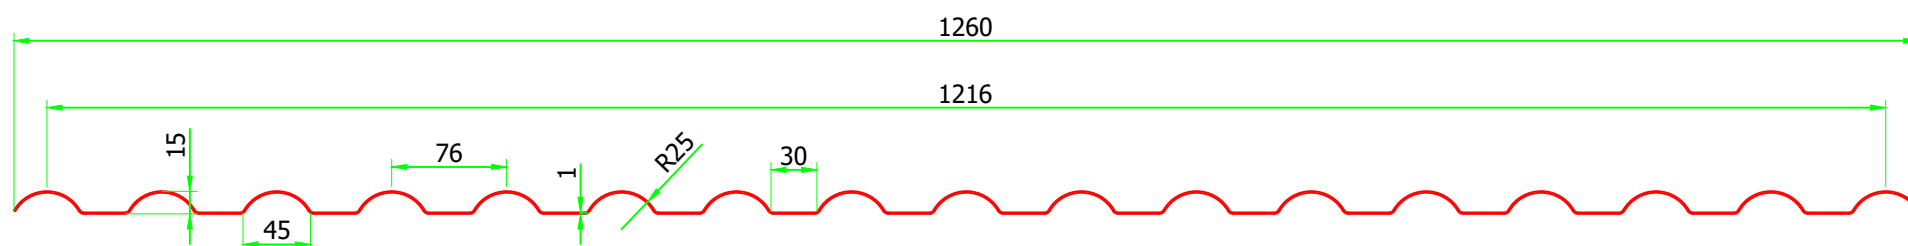

CARACTERÍSTICAS				
Espesores	0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm
Pesos:	1.08 kg/m ²	1.22 kg/m ²	1.36 kg/m ²	1.63 kg/m ²
Ancho placa útil:	1216 mm			
Ancho placa total:	1260 mm			
Longitud:	a medida			
Radio mínimo de curvatura:	4000 mm			
Pendiente mínima:	5%			
Transmisión de la luz:	Neutro ● 89%			
	Opal ● 40%			
Aislamiento Térmico:	5,84 w/m ² / °K			
Aislamiento Acústico:	~ 25 - dB			
Dilatación:	0,065 mm / m °C			
UV protección:	coextrusion cara exterior			
Clasificación al fuego:	B-s1, d0			
	(UNE-EN 13501-1:2007)			
Temperatura de uso:	-30 +120 °C			

TABLA DE CARGAS distancia entre apoyos				
Espesor	600 Pa	900 Pa	1200 Pa	1500 Pa
0.8 mm	750	700	650	600
0.9 mm	775	725	675	625
1.0 mm	800	750	700	650
1.2 mm	850	800	800	700

Todas las unidades de medida indicadas en este plano, lo son a título orientativo y están sometidas a las lógicas tolerancias de producción. Tanto en longitud como peso.

 <small>ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES</small> prontopanel@gmail.com Teléfono: +34 954 791 368 Móvil: +34 633 253 668	Nº de Referencia: 02COCU03	
	Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
	Producto: ONDA 15/76/1260 (Omega)	
	Especificaciones: Compatible OMEGA 15/76 Ancho útil: 1216 mm	